


## AUSSENSPIEGEL: AUSBAU - EINBAU

Anzugsdrehmomente	
Mutter des Außenspiegels	8 Nm

### AUSBAU

#### 1. VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU


- Die Verkleidung der vorderen Seitentür ausbauen [Verkleidung der Seitentür vorne: Ausbau - Einbau](#) (72A, Türverkleidung).

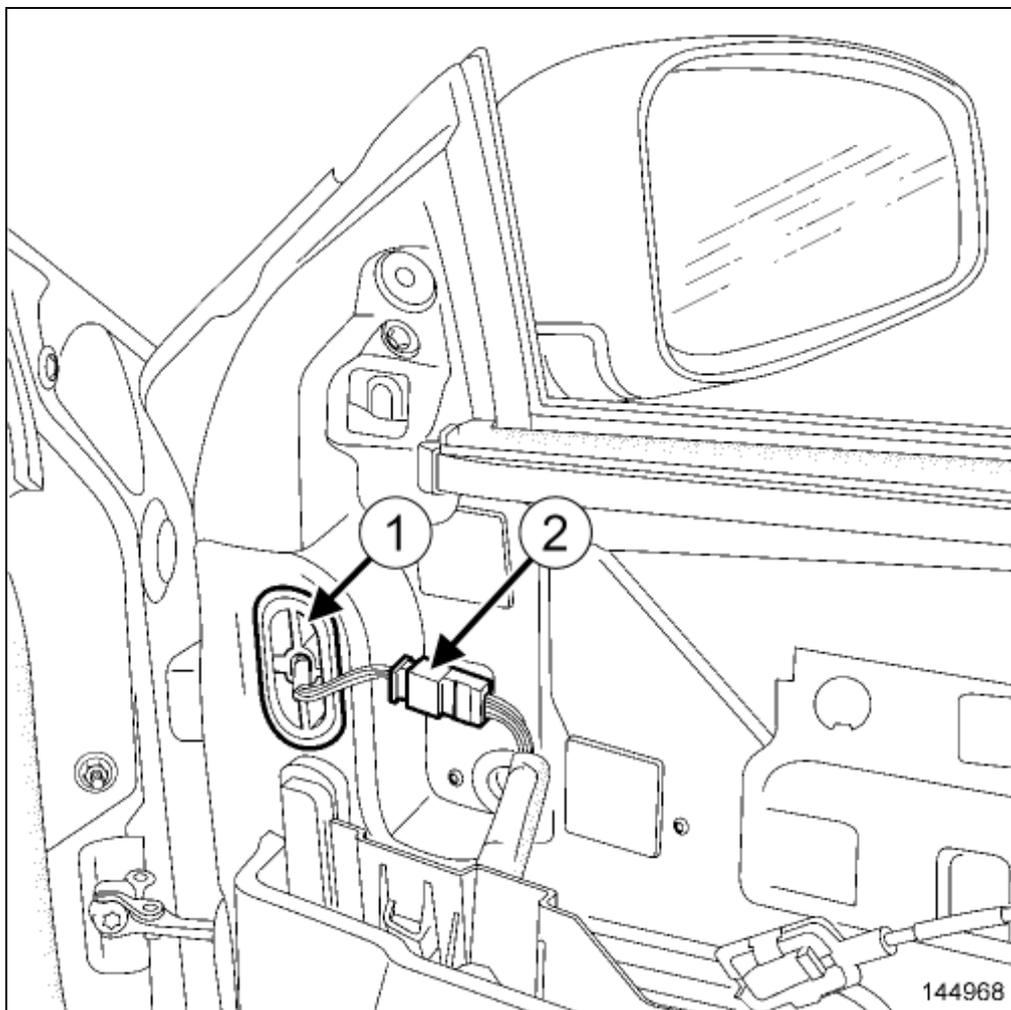

- Die Abdeckung(1) entfernen.

- Den Stecker(2) abziehen.

## 2. AUSBAU DES BETREFFENDEN TEILS

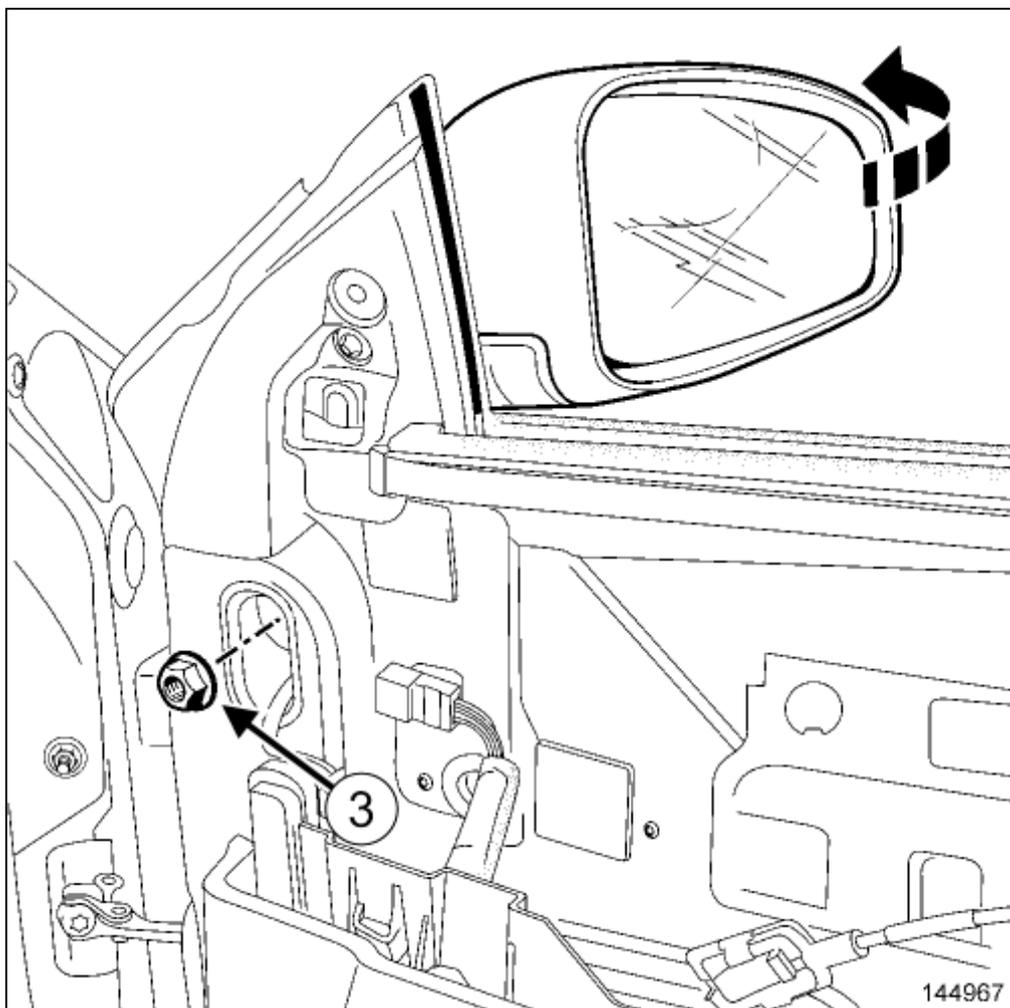

- Ausbauen bzw. entfernen:
  - die Mutter(3)
  - den Außenspiegel (nach vorne drehen um den Ausbau zu erleichtern).

## EINBAU

### 1. EINBAU DES BETREFFENDEN TEILS

- Den Außenspiegel anbringen.
- Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen: die Mutter des Außenspiegels **8 Nm (3)**.

## 2. FERTIGSTELLUNG

■ Den Stecker(2) anschließen.

■ Einbauen bzw. anbringen:

■ die Abdeckung(1)

■ die Verkleidung der vorderen Seitentür Verkleidung der Seitentür vorne: Ausbau - Einbau (72A, Türverkleidung).

XSL version : 3.02 du 22/07/11



Repair-50x07x08x02-01x37-1-22-1.xml

