


VERKLEIDUNG DER SEIDENTÜR VORNE: AUSBAU - EINBAU

| Unerlässliche Spezialwerkzeuge | |
|--------------------------------|-----------|
| Satz Hebel zum Abgarnieren. | Car. 1363 |


| Grundsätzlich auszutauschende Teile: | |
|--|--|
| <u>Klammer der Vordertür-Verkleidung</u> | |

AUSBAU

1. VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU

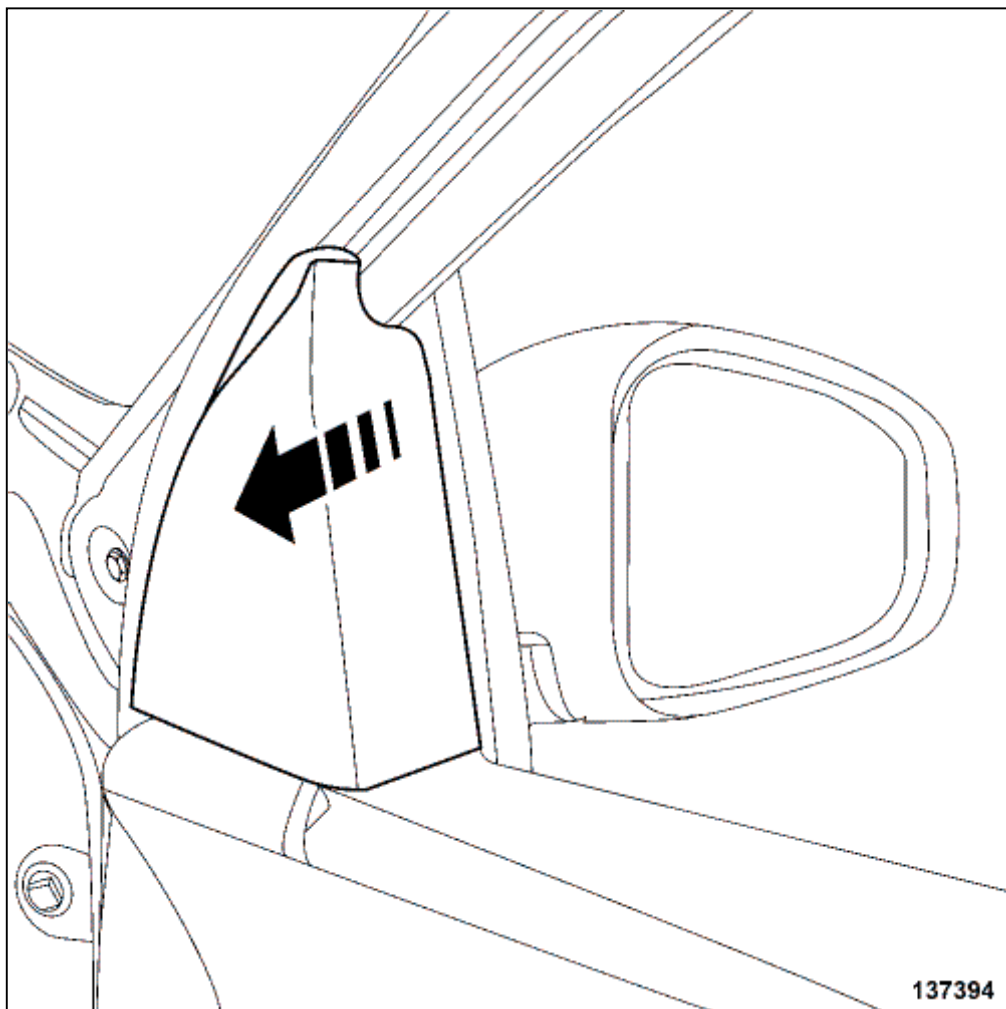


- Die innere Verkleidung des Rückspiegels entfernen.

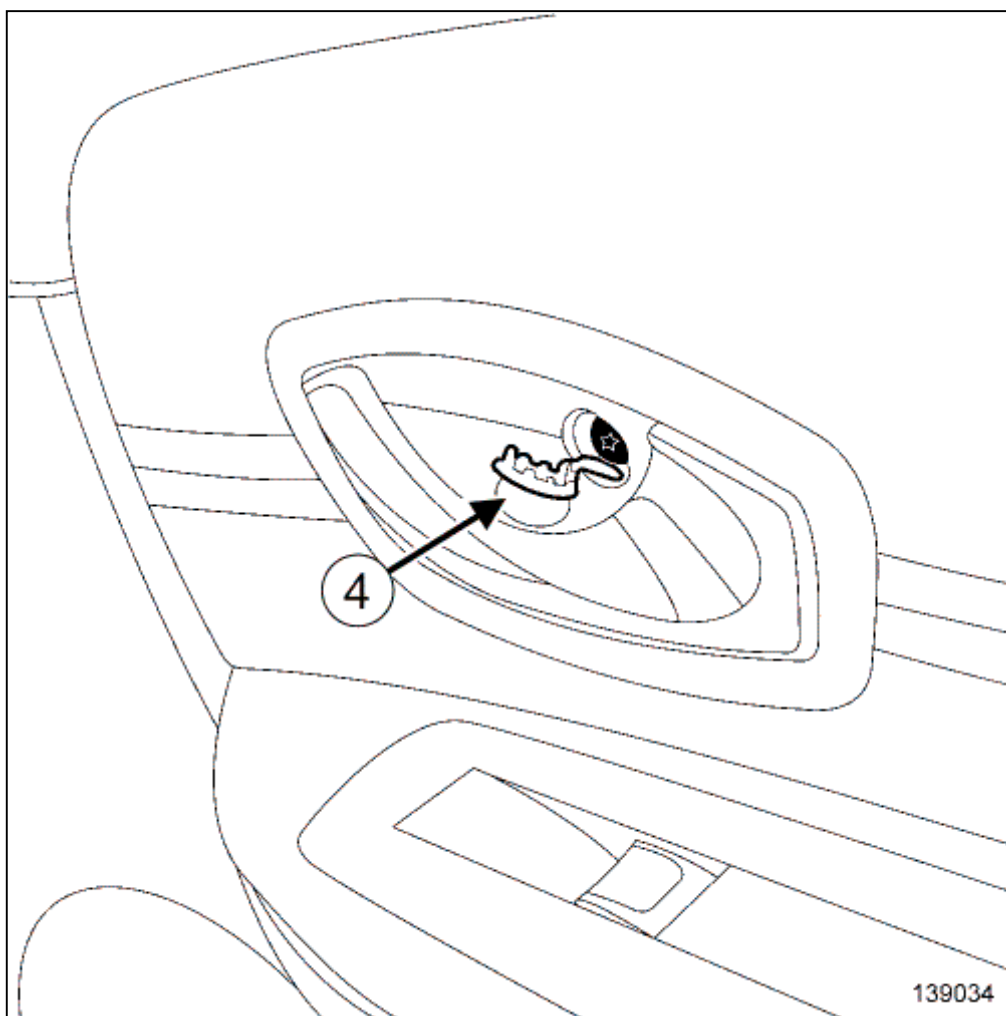

■ Die Abdeckung(4) entfernen.

2. AUSBAU DES BETREFFENDEN TEILS

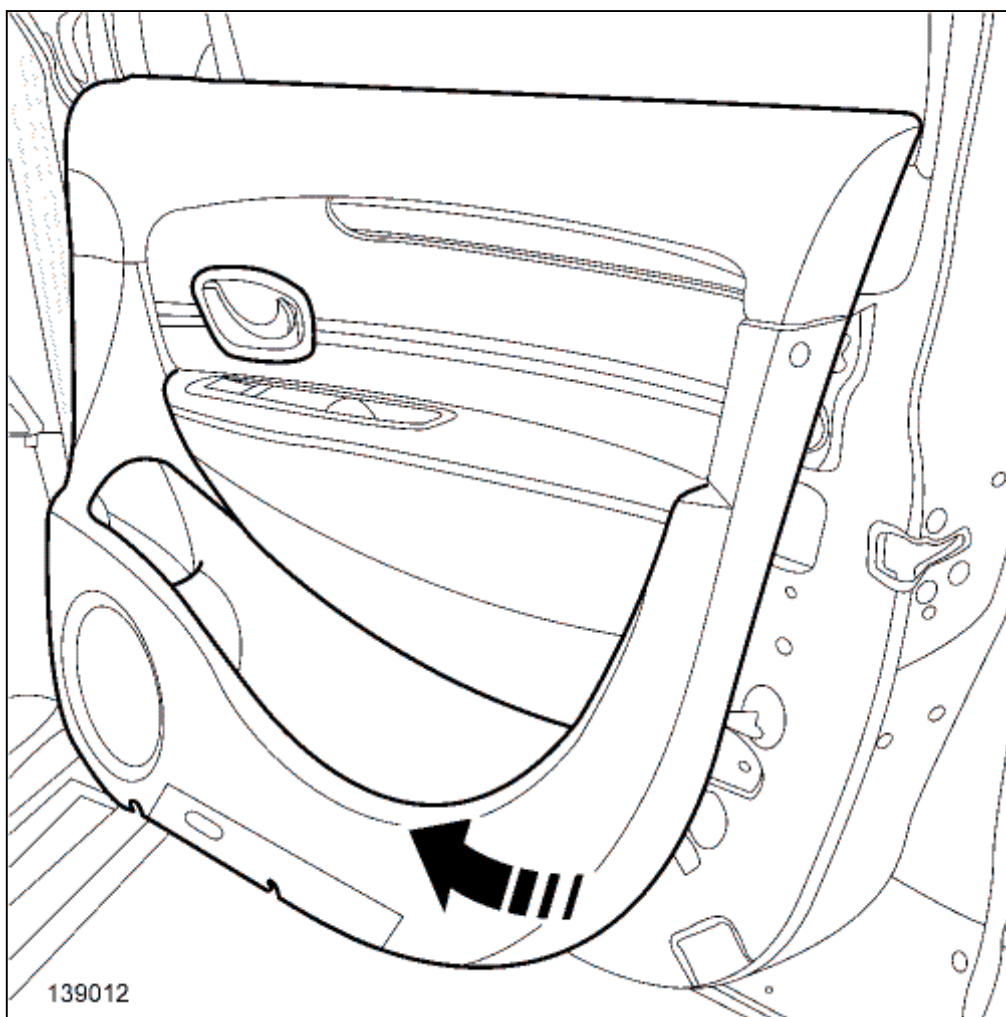

- Die Verkleidung der vorderen Seitentür ausrasten.
- Abziehen:
 - die Stecker der Schalterplatte für das Fenster der vorderen Seitentür
 - die Türleuchte der vorderen Seitentür.
- Den Seilzug des inneren Schließmechanismus der vorderen Seitentür ausrasten.
- Die Verkleidung der Seitentür vorne entfernen.

EINBAU

1. VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU



Grundsätzlich auszutauschende Teile:



Klammer der Vordertür-Verkleidung



2. EINBAU DES BETREFFENDEN TEILS

- Die Verkleidung der vorderen Seitentür anbringen.
- Anklebmen bzw. anschließen:
 - die Stecker der Schalterplatte für das Fenster der vorderen Seitentür
 - die Türleuchte der vorderen Seitentür.
- Den Seilzug des inneren Schließmechanismus der vorderen Seitentür einrasten.
- Die Verkleidung der vorderen Seitentür einrasten.

3. FERTIGSTELLUNG

- Die Abdeckung(4) anbringen.
- Die innere Verkleidung des Rückspiegels anbringen.
- Die Funktion prüfen.

XSL version : 3.02 du 22/07/11



Repair-70x03x02x02-01x37-1-22-1.xml

